

Melder-Parallelanzeige

Die Parallelanzeige dient zur universellen Anzeige von Betriebszuständen.

Die Ansteuerung erfolgt über einen Eingang (+12 - 30 V). Die Funktionsanzeige erfolgt über 2 LED, die blinken, wechselblinken oder dauerleuchten.


Die Melder-Parallelanzeige ist für die Montage auf handelsübliche Hohlraum Dosen geeignet.

Technische Daten

- Stromaufnahme in Betrieb ca. 12,5 mA (bei 12/24 V)
- Versorgungsspannung 9 - 30 V DC
- Schutzart IP30
- Abmessungen (B84xH84xT35) mm
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)



Entladen Sie sich vor dem Anschluss der Melder-Parallelanzeige durch Berühren von geerdeten Metallteilen um Schäden an Halbleiterbauteilen auf der Platine durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.

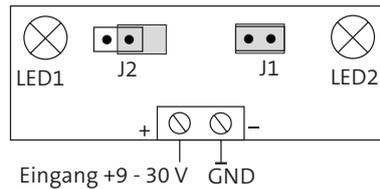

Steckbrücken

J1 offen J2 offen	LED1 / LED2 blinken gleichzeitig
J1 geschlossen J2 offen	Wechselblinken (Werkeinstellung)
J1 geschlossen J2 geschlossen	Dauerlicht LED2
J1 offen J2 geschlossen	Dauerlicht LED1/LED2