
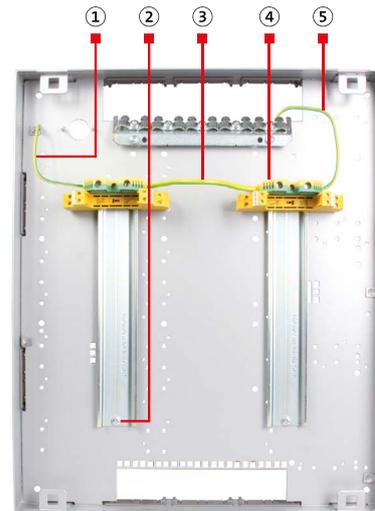


HUTSCHIENE MSH1

Art.-Nr.: 100057158

Das Montageset Hutschiene MSH1 dient zum Einbau von Überspannungsableitern in das Leergehäuse VTZ 3 GR100.
 Das Montageset bietet Platz für 34 Basisteile BXT BAS.

- Ⓐ Leitungseinführung ungeschützter Bereich
- ⓐ Ungeschützter Bereich
- Ⓑ Leitungseinführung geschützter Bereich
- ⓑ Geschützter Bereich

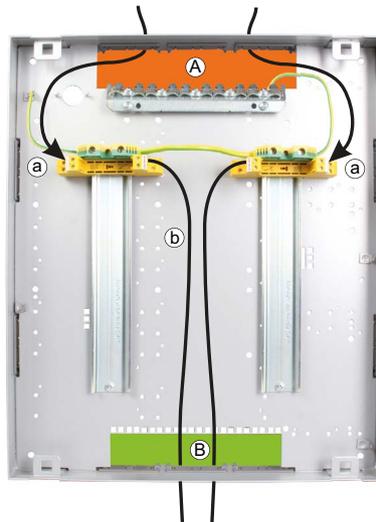

- ① Erdungskabel 1,5 mm²
- ② Selbstschneidende Schrauben zur Befestigung der Hutschienen (4 Stück)
- ③ Erdungskabel 6 mm²
- ④ Erdungsklemme
- ⑤ Kabel 6 mm² vom Potenzialausgleich

Hutschiene montieren

- 1 Montieren Sie beide Hutschienen mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben in das Leergehäuse VTZ 3 GR100.
- 2 Schrauben Sie jeweils eine Erdungsklemme (4) auf die Hutschienen und verbinden Sie die Hutschienen mit dem beiliegenden Erdungskabel (3).
- 3 Verbinden Sie mit einem weiteren Erdungskabel (1) das Leergehäuse VTZ 3 mit einer Erdungsklemme.
- 4 Stecken Sie die Basisteile BXT BAS mit der Aufschrift „Protected“ nach innen auf die Hutschienen.