



## **FUNK-ALARMSYSTEM**

### compact easy


---

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist für den Einsatz im privaten und kleingewerblichen Bereich vorgesehen. Die Einbruchmelderzentrale verwaltet einen Sicherungsbereich und ist für den Aufbau mittlerer Sicherungsanlagen gemäß den VdS-Richtlinien (Klasse A), VdS-Home und der VDE 0833 geeignet.

Mit dem integrierten Funk-Gateway FGW 210 lassen sich Komponenten per Funk in das Einbruchmeldesystem integrieren. Zur Alarmübermittlung ist in der EMZ eine Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) easy integriert.

Die Alarmanlagen-App BuildSec 4.0 ermöglicht die komfortable Bedienung und Visualisierung des Funk-Alarmsystems über Smartphone.

Im Funk-Alarmsystem compact easy ist mindestens ein Bedienteil BT 80x vorhanden. Das Bedienteil kann auch über den com2BUS bis zu 1000 m abgesetzt (uP oder aP) montiert werden.

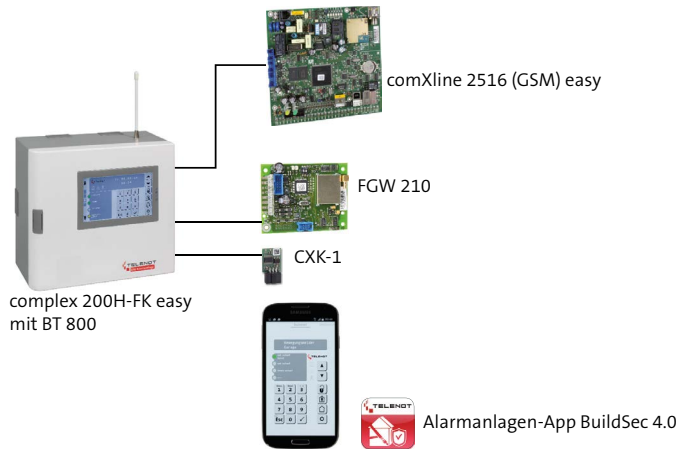

Das Funk-Alarmsystem compact easy ist ein Funk-Alarmsystem mit speziell aufeinander abgestimmten Komponenten (OEM-Kennung).



Die Komponenten sind nur im Funk-Alarmsystem compact easy funktionsfähig.

Abweichungen zur Standardkomponente:

#### **complex 200H-FK easy**

- Produktspezifische Kennung

#### **comXline 2516 (GSM) easy**

- Produktspezifische Kennung
- Über Festnetz (La/Lb) ist nur Teilnehmertyp "Sprache" möglich
- Parallele ML-Eingänge deaktiviert
- Platine ist teilbestückt (ohne Relais, Lötstife, Status-LED, com2BUS-Schnittstelle, Fernschalt- oder Routerrelais)

#### **BT 80x**

- Es muss mindestens ein BT 80x mit der Bedienteiladresse 1 vorhanden sein

#### **CXK-1**

- Das Erweiterungsmodul übernimmt Verschlüsselungsaufgaben beim Verbindungsaufbau zum hiXserver (Berechnung des sicheren Verbindungsschlüssels).

Benutzerhinweise und Hinweise zur Projektierung, Montage, Installation, Parametrierung, Bedienung, Wartung und Service entnehmen Sie bitte den beiliegenden Technischen Beschreibungen.

### **Hinweis zur Freischaltung / Aktivierung der Alarmanlagen-App**

Für das Funk-Alarmsystem compact easy ist die Freischaltung der Alarmanlagen-App "BuildSec 4.0" kostenlos.

Zur Generierung des Freischaltcodes gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Rufen Sie die Homepage unter [www.telenot.de](http://www.telenot.de), [www.telenot.at](http://www.telenot.at) bzw. [www.telenot.ch](http://www.telenot.ch) auf.
- Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten über „Login“ im Bereich für Fachbetriebe an.
- Wählen Sie das Menü „Shop“.
- Geben Sie im linken Feld „Suche“ die Artikelnummer 100075077 für die Alarmanlagen-App "BuildSec 4.0" ein und aktivieren Sie die Schaltfläche "Hinzufügen".
- Aktivieren Sie den "Warenkorb" im linken Feld. Mit der Aktivierung der Schaltfläche "Zur Bestellung" gelangen Sie in das Eingabefeld zur Lizenzerstellung.
- Tragen Sie die erforderlichen Angaben zur Generierung des Freischaltcodes in die Eingabefelder ein. Beachten Sie hierzu die Hinweise in der Lizenzierungsinformation "App BuildSec 4.0". Achten Sie bei der Eingabe des Projektnamens im Shop auf die Schreibweise. Sie muss identisch mit dem Eintrag in der Parametriersoftware compasX sein (Klein-/Großbuchstaben, Umlaute und Leerzeichen)!

- Nach Akzeptierung der AVBs aktivieren Sie die Schaltfläche "Bestellen".
- Ihre Lizenz mit dem Freischaltcode wird in einem neuen Browserfenster angezeigt, gegebenenfalls müssen Sie im Browser der Anzeige Pop-ups für diese Seite zustimmen.
- Zusätzlich erhalten Sie alle Daten als E-Mail an die in Ihrem Benutzerprofil hinterlegte E-Mail-Adresse, überprüfen Sie gegebenenfalls den Spam-/Junk-Filter.

Eine Berechnung für die Aktivierung findet in diesem Fall nicht statt und bezieht sich nur auf die im Set enthaltene Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) easy.

Weitere Hinweise zur Einrichtung der Alarmanlagen-App erhalten Sie in der Technischen Beschreibung "Alarmanlagen-App BuildSec 4.0".

Bei Fragen steht Ihnen unsere Technische Hotline zur Verfügung.

| Gerätevarianten - EMZ mit Federkraftklemmen  | Artikelnummer |
|--|---------------|
| compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800   | 100075280     |
| compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 800 aP  | 100075281     |
| compact easy 200H-FK / 2516 (GSM) / BT 801 uP  | 100075282     |
| Weitere Infos und Artikelnummern erhalten Sie auf der TELENOT-Website und im Produktkatalog. |               |

### Lieferumfang

- Einbruchmelderzentrale complex 200H-FK easy im Gehäusotyp GR80
- Bedienteil BT 80x
- Integriertes Funk-Gateway FGW 210
- Integrierte Übertragungseinrichtung comXline 2516 (GSM) easy
- Freischaltung für Alarmanlagen-App BuildSec 4.0
- Akku 12 V / 7 Ah
- Erweiterungsmodul CXK-1

### Zubehör

- Unterputzgehäuse für Einputzmontage, UG 801 EP
- Unterputzgehäuse für Hohlwandmontage, UG 801 HW