60127

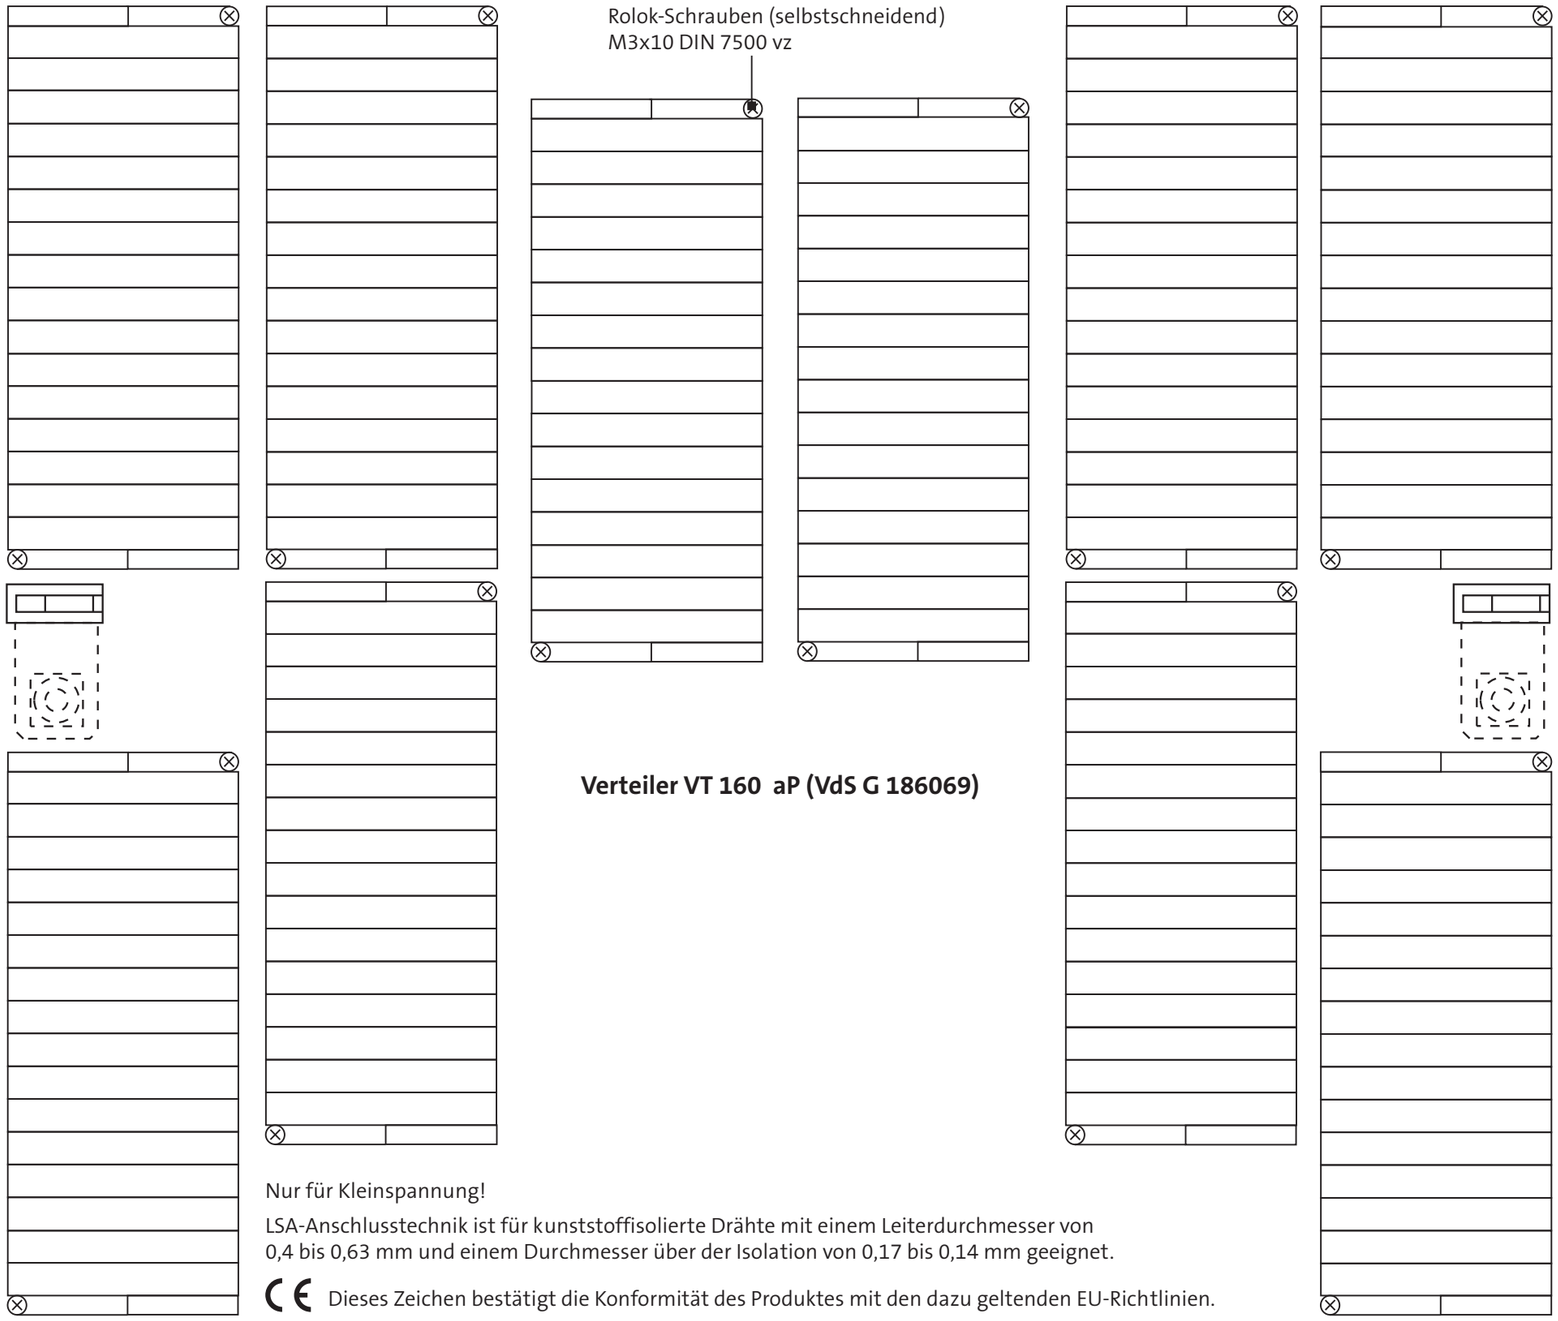

Verteiler VT 160 aP (VdS G 186069)

Nur für Kleinspannung!

LSA-Anschlusstechnik ist für kunststoffisolierte Drähte mit einem Leiterdurchmesser von 0,4 bis 0,63 mm und einem Durchmesser über der Isolation von 0,17 bis 0,14 mm geeignet.

CE Dieses Zeichen bestätigt die Konformität des Produktes mit den dazu geltenden EU-Richtlinien.

Die EU-Konformitätserklärung stellt Ihnen TELENOT auf der Website zur Verfügung: www.telenot.com/de/ce